


Dilasit® -R

Spezialemulsion für das Ausgiessen von Belagsrissen

Begriff **Dilasit® -R** ist eine lösemittelfreie, langsam brechende, anionische, 60%ige Bitumenemulsion für die Sanierung von Belagsrissen.

Beschreibung Dank der stabilen Emulsion **Dilasit® -R** dringt das Bindemittel tief in die vorhandenen Risse ein und verhindert so das Eindringen von Wasser. An der Belagsoberfläche wird der Brechvorgang durch Abstreuen mit trockenem Feinsplitt ausgelöst. Splitt ermöglicht eine rasche Befahrbarkeit der Reparaturstelle.

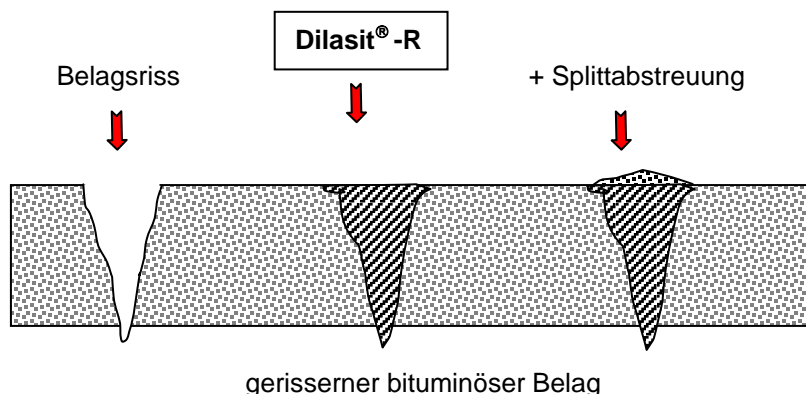

Anwendung **Dilasit® -R** eignet sich zum Vergiessen von offenen Rissen und Nähten, welche in bituminösen Belägen entstehen können. Die zu vergiessenden Risse werden mit Pressluft ausgeblasen. Danach wird **Dilasit® -R** in die trockenen oder leicht feuchten Risse mittels Giesskanne oder einem anderen geeigneten Gerät eingefüllt. Nach dem Abstreuen können die bearbeiteten Risse dem Verkehr freigegeben werden. **Dilasit® -R** ist im Applikationszustand frost- und wasserempfindlich. Deshalb dürfen bei Regen, Schnee oder Temperaturen unter 5 °C keine Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Der Verbrauch richtet sich nach Art und Grösse des Risses. Bei grösseren Rissen ist es ratsam, die Risse vorgängig mit sauberen Mineralstoffen in geeigneter Grösse vorzufüllen.

Produktanwender müssen das jeweils neueste Technische Merkblatt unter www.ctwmuttenz.ch abrufen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches ebenfalls auf unserer Homepage unter www.ctwmuttenz.ch einsehbar ist.



Technisches Merkblatt

Druckdatum: 15.04.2010
Überarbeitet am: 12.01.2010

Seite 2 von 2

Technische Daten	Lieferform	:	Kannen à 25 kg und Fässer à 180 kg
	Lagerfähigkeit	:	im gut verschlossenen Originalgebinde 8 Monate nach Herstellung resp. gem. Verfalldatum auf dem Gebinde
	Bindemittelgehalt	:	ca. 60 %
	Erweichungspunkt des Bindemittels	:	ca. 50 °C
	Brechzeit der Emulsion	:	langsam
	Raumgewicht	:	1.0 kg/l
	Verarbeitungstemperatur	:	5 - 40 °C
	Gerätereinigung	:	Seifenwasser sofort nach Gebrauch, Verdüner 13 bei eingetrockneter Emulsion

Wichtige Hinweise **Dilasit®-R** ist frostempfindlich. Bei Spezialanwendungen oder unter besonderen Bedingungen ist unser Technischer Dienst beizuziehen.

Die vorliegenden Angaben wurden aufgrund unseres derzeitigen Standes von Wissen und Erfahrungen erarbeitet. Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für eine unsachgerechte Anwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen.
